

Маусо С30HD – серия малых растворонасосов

Серия Маусо С30HD производится уже 50 лет, но до сих пор остаётся самой популярной серией малых растворонасосов, имеющих на рынке.

Эти надёжные поршневые насосы легко подают смеси с заполнителем крупностью до 12 мм с производительностью до 19 м.куб. в час. Серия С30HD может работать со смесями самого разнообразного состава, включая жёсткие смеси, смеси с избытком заполнителя и низкой осадкой конуса.

Прямоточный коллектор с крупноразмерными клапанами обеспечивает максимальную производительность и минимизирует вероятность блокировки и кавитации раствора.

Серия С30HD разработана исходя из требований минимизации расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание. Все узлы изготовлены из материалов высшего качества и собраны таким образом, чтобы обеспечить максимальный срок службы.

Обслуживание упрощается за счёт использования центральной системы смазки, которая позволяет оператору быстро произвести смазку наиболее критических точек. Полностью встроенный смазочный блок может быть легко очищен.

Запасные части Маусо имеют разумную стоимость и всегда готовы к отгрузке. В дополнение к этому наши дилеры готовы предоставить необходимый сервис и техническую поддержку вне зависимости от того, где находится ваша строительная площадка.



Серия С30HD идеальна для торкретирования плавательных бассейнов и стен, стабилизации грунта и работы на многих других объектах с использованием жёстких смесей с низкой осадкой конуса.

Силовой агрегат с бензиновым двигателем: С30HDC

Силовой агрегат с дизельным двигателем: С30HDZ



Защита от брызг, минимизирующая объём работ по очистке

Надёжные двигатели Zenith (бензиновый) мощностью 68 л.с. или Deutz (дизельный) мощностью 32 л.с.

Встроенный счетчик часов работы, индикаторные лампы низкого уровня моторного масла и перегрева двигателя

Приемный бункер ёмкостью 0,17 м.куб. с защитной решёткой

Кованый единой деталью коленчатый вал

Прочный стальной кожух двигателя

Центральная система смазки

2" шаровое прицепное устройство,
2 5/16" шаровое прицепное устройство,
или 3" накидное прицепное устройство,

Быстроразъёмный конический выпуск с аварийным перепуском

Быстроразъёмный откидной коллектор

Трёхпозиционный регулятор высоты прицепного устройства

Прямоточный коллектор с крупноразмерным клапаном

Полностью встроенный смазочный блок

Осветительные приборы

Стальные крылья

Мощная рама с торсионной подвеской

Автоматический выключатель двигателя


Топливный бак, интегрированный с рамой

Регулируемая подвесная домкратная опора

Оригинальная серия малых растворонасосов – продолжает производиться с 1962 года!

Мощные двигатели – бензиновый Zenith мощностью 68 л.с. или дизельный Deutz мощностью 32 л.с., самые мягко работающие двигатели на рынке.

- Износостойкая центробежная муфта – для увеличения срока службы.
- Центральная система смазки – встроенный смазочный блок обеспечивает очистку и смазку поршня.
- Дистанционное управление – кабель длиной 38 м или беспроводный блок в качестве опции.
- Полностью стальной кожух двигателя – прочная конструкция, устойчивая к ненадлежащему обращению.
- Трёхпозиционный переключатель производительности позволяет оператору управлять потоком раствора.
- Быстроразъёмный коллектор – откидывается для быстрого доступа к узлам и агрегатам. Быстроразъёмный редуктор.
- Удлиненная рама со встроенным топливным резервуаром.
- Полный комплект осветительных приборов.
- Стандартная комплектация С30HD: поворотное колено 3" x 90° (76 мм) с усиленными стыковочными фланцами; редуктор 3" x 2" (76 мм x 51 мм) с усиленными стыковочными фланцами; два 3" (76 мм) регулируемых соединительных хомута.
- Контрольная панель оснащена счётчиком часов работы двигателя, индикаторными лампами перегрева двигателя и низкого уровня зарядки аккумуляторной батареи.

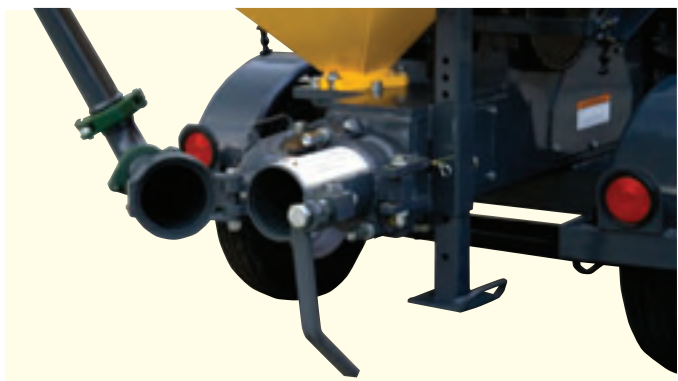


Инновационный откидной быстроразъёмный коллектор и редуктор; для технического обслуживания не требуется никакого специального инструмента. Редуктор 3" x 2" (76 мм x 51 мм) входит в стандартную комплектацию; поверни и откинь для удобной транспортировки и очистки



Фаворит среди подрядчиков на протяжении последних 50-ти лет.

Специалисты по подаче строительных растворов выбирают серию С30HD – насос для увеличения прибыли

- Подача кладочного раствора
- Торкретирование
- Устройство плавательных бассейнов
- Стабилизация грунта
- Защита каналов – контроль подъёма воды
- Устройство подземных сооружений
- Защитные работы – ирригационные каналы и резервуары
- Фундаментные работы
- Устройство перекрытий и подвалов
- Устройство стяжек
- Устройство ячеистых пенобетонов
- Свайные работы
- Устройство колонн
- Заливка раствором под давлением и подъём шлама

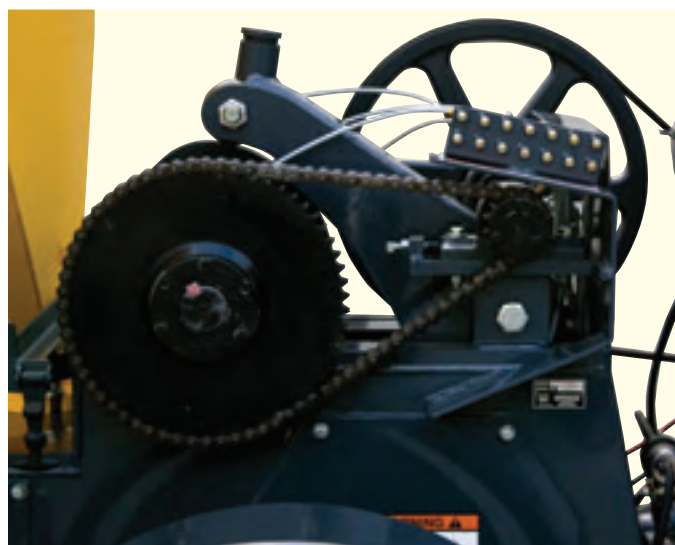

Центральная система смазки для быстрого и простого обслуживания

Спецификация – серия С30HD малых растворонасосов

Рабочие характеристики

Производительность

19 м.куб. в час*

Максимальный размер заполнителя

12 мм

Максимальная высота подъёма

46 м*

Максимальная длина подачи

152 м*

Рабочее давление на поршне

500 psi

Конструкция

Двигатели

С30HDG: 68 л.с. Zenith Z416 бензиновый инжекторный

С30HDZ: 32 л.с. Deutz F2L2011 дизельный

Насос

Возвратно-поступательный поршень

Кабель дистанционного управления

Стандартная комплектация

Объём приёмного бункера

0.17 м.куб.

Диаметр шлангов

2", 2 1/2" (51 мм, 64 мм)

Мы поставляем полный спектр труб, шлангов, поворотных колен, хомутов, редукторов и комплектующих для торкретирования.

Размеры

Длина x ширина x высота (мм)

3660 x 1490 x 1640

Вес

1320 кг

Размер шин

7.35" - 14"

Дополнительное оборудование

Пневматический или электрический вибратор, монтируемый в приёмном бункере

Беспроводный пульт дистанционного управления вкл./выкл./остановка двигателя

Пистолет для торкретирования

Редукторы

Стальные трубы

Поворотные трубы

Хомуты

Шланги

3" накидное или 2 5/16" шаровое прицепные устройства

*Данные в отношении расстояний подъёма и подачи должны использоваться исключительно в качестве справочной информации. Допустимые максимальные расстояния, максимальный размер заполнителя и минимальная осадка конуса смеси зависят от состава смеси, диаметра и конфигурации магистрали. Данные по максимальной производительности и предельным дистанциям не должны пониматься буквально.

Все спецификации и комплектации могут быть изменены без уведомления.



Торкретирование с использованием жёстких низкоосадочных смесей - это обычная повседневная работа для Маусо С30HD.