

МОБИЛЬНАЯ ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА

LITE TRACK 70-40

Эффективное решение по утилизации строительных отходов непосредственно на месте демонтажа и получении вторичного щебня для последующего его использования или продажи.



ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РЕЦИКЛИНГА

LITE TRACK 70-40

Подходит для измельчения бетона, кирпича, строительных отходов, нелеквидов ЖБИ, мрамора, керамики, песчаника, известняка и других хрупких нерудных материалов с прочностью на сжатие до 150 МПа.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрый запуск в работу
- Высокая производительность в своем классе
- Легкость и удобство транспортировки
- Компактные размеры и малый вес
- Дистанционное радиоуправление всеми функциями
- Простота и экономичность эксплуатации и обслуживания

ВИБРАЦИОННЫЙ ПИТАТЕЛЬ С БУНКЕРОМ

Объем бункера	2,5 м ³
Ширина	1560 мм
Длина	2400 мм
Высота загрузки	2690 мм

ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА

Приемное отверстие	700 x 400 мм
Ширина разгрузочной щели (регулируемая)	20 - 100 мм
Размер куска на входе	до 360 мм
Производительность	20 - 55 м ³ /ч
Прочность на сжатие	до 150 МПа

ГЛАВНЫЙ СКЛАДНОЙ КОНВЕЙЕР

Длина конвейера	6340 мм
Ширина ленты	800 мм
Тип ленты	Шеврон
Высота разгрузки	1800 мм
Скорость движения ленты	1,85 м/с

КОНВЕЙЕР ОТСЕВА

Длина конвейера	1700 мм
Ширина ленты	400 мм
Тип ленты	Гладкая
Высота разгрузки	1650 мм

ДВИГАТЕЛЬ

Марка	PERKINS
Тип	Дизельный
Мощность	68 кВт (92,4 л.с.)
Расход топлива	16 л/ч
Тип охлаждения	Жидкостное
Объем топливного бака	200 л


ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Скорость передвижения	0,7 - 1,3 км/ч
Ширина колеи	1800 мм
Ширина башмака гусеницы	400 мм
Тип гусениц	Металлические с резиновыми накладками

Примечание: Производительность зависит от типа и размеров куска на входе и требуемого размера готового продукта дробления.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА

	Рабочие	Транспортные
Длина	8630 мм	5600 мм
Ширина	2360 мм	2360 мм
Высота	2800 мм	2800 мм
Масса	12700 кг	

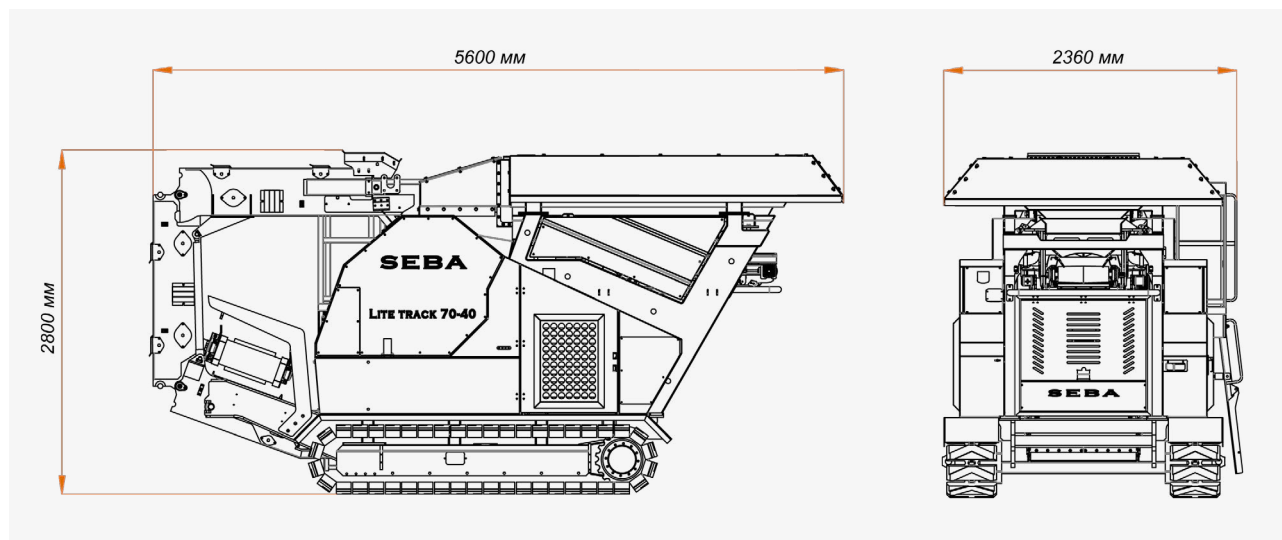

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Вибрационный питатель с бункером
- Щековая дробильная камера
- Главный складной конвейер
- Реверсивный конвейер отсева
- Гусеничный ход
- Беспроводной пульт ДУ
- Рабочая площадка с лестницей
- Гидропривод всех исполнительных механизмов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Магнитный конвейер-железоотделитель
- Централизованная система смазки
- Система пылеподавления с водяным баком
- Система остановки при переполнении дробильной камеры
- Плита-дефлектор под дробильной камерой для защиты ленты от арматуры
- Освещение рабочей зоны
- Предпусковой подогреватель Webasto



SEBA CRUSHERS S.r.l.s., Via Canaletto, 24A, 60019 Senigallia (AN) - Italia
Tel. +39 071 9605745, E-mail: info@sebacrushers.com, Web: www.sebacrushers.com

Технические характеристики носят информационный характер и могут изменяться без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств для производителя. Фотографии и(или) чертежи, использованные в документе, приведены исключительно в качестве иллюстраций.



Ближайший дилер SEBA:

